

L-DF-2900



- Fisheye-Kamera
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 2,5 mm Fisheye-Objektiv
- Blickwinkel 180°
- IR-Reichweite 15 m
- wetter- und vandalismusgeschützt

Die L-DF-2900 ist eine 4K HD-CVI Fisheye-Kamera mit IR Beleuchtung (bis 15 m) und WDR (120 dB). Das Fisheye-Objektiv (F: 2,5 mm, F2.0) ermöglicht einen Panoramablick von bis zu 180 °(H). Über "Dewarping" kann das Bild in der lunaCMS-Software und im Webinterface des Rekorders in verschiedenen Modi entzerrt werden. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840 x 2160 px mit 12,5 bps oder bis zu 2560 x 1440 px mit 25 bps. Ein zweiter BNC Ausgang steht zur parallelen Ausgabe von CVBS Signalen zur Verfügung und die Kamera verfügt über einen Audio-Eingang, sowie ein eingebautes Mikrofon. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F2.0
Objektiv	2,5 mm
Blendenöffnung (max.)	F2.0
Blickwinkel	180° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,6 m

Video

Auflösung	8MP (3840 x 2160 px)
Bildraten	bis 12,5 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 2688 x 1520

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 15 m
----------------	-----------

DORI Tabelle

Entdecken	53 m
Beobachten	21 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	5 m

Funktionen

L-DF-2900



Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	2x
Alarm Ausgänge	1x

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC ($\pm 25\%$)
Leistungsaufnahme	max 7,4W
Videonorm	HD-CVI, CVBS
Videoausgang	1 x BNC: HD-CVI 1 x BNC: CVBS
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	\varnothing 149,8 mm x 47,7 mm (H)
Gewicht	560 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C


Lieferumfang


Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
--------------	---------------------

L-DF-2900



BILDER

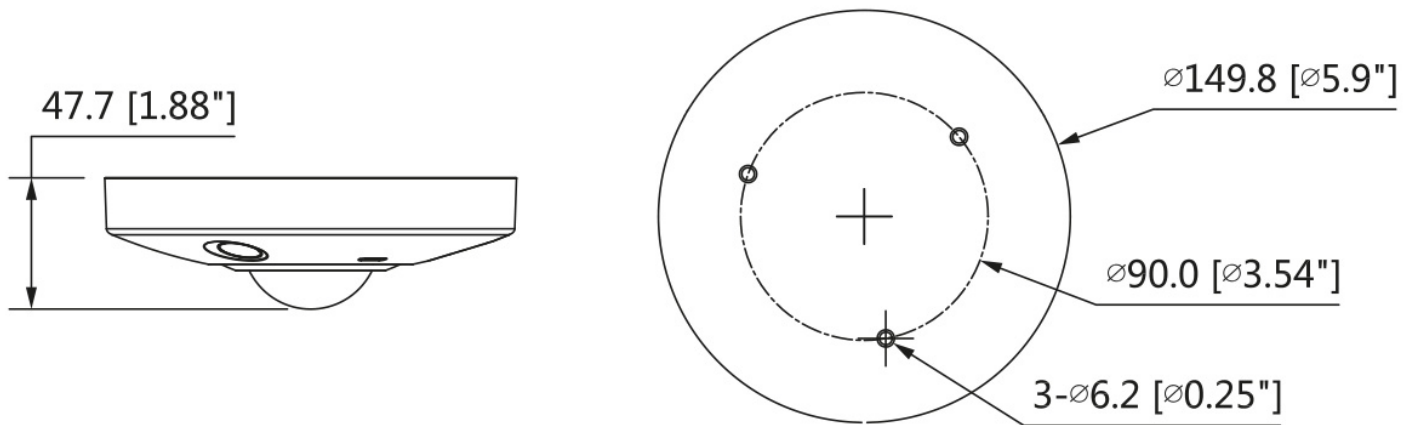

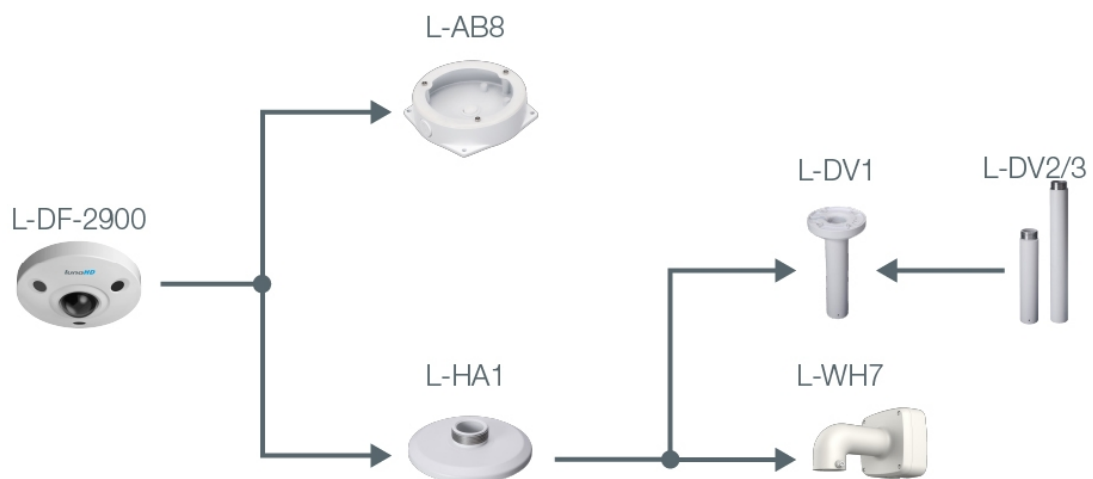

L-DF-2900




ZUBEHÖR



L-AB8
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-HA1
Adapter für Dome Kameras



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung