

L-KE-5203-T



- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- 5-60 mm Motorzoom Objektiv
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- IR Beleuchtung (bis 150 m)
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP67, IK10)
- 12 V DC, ePoE

Die L-KE-5203-T ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Sie besitzt einen IR-Strahler (max. 150 m) und ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) geeignet und Vandalismus geschützt (IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem Motorzoom-Objektiv ausgestattet (5-60mm) und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Aufnahmesensor | 1/2,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0007 Lux bei F1.5 |
| Objektiv | 5 mm bis 60 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.) | F1.5 |
| Blickwinkel | 59° - 5° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,0 m |

Video

| | |
|-----------------------|---|
| Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920x1080 Fourth Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG (nur Substreams) |
| Bitrate | H.264: 32 kbps - 12032 kbps H.265: 12 kbps - 7424 kbps |

Beleuchtung

| | |
|----------------|------------|
| IR-Beleuchtung | max. 150 m |
|----------------|------------|

DORI Tabelle

| | |
|------------|---------------------|
| Entdecken | W: 75 m T: 880 m |
| Beobachten | W: 30 m T: 349 m |

| | |
|----------------|---------------------|
| Erkennen | W: 15 m T: 176 m |
| Identifizieren | W: 7 m T: 88 m |

Intelligenz

| | |
|---------------------------------------|---|
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Hinzugefügtes/Fehlendes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung u. Attribute Personenzählung Erkennen von herumlungernenden Personen und Menschenansammlungen |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|--|
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/30.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
| Elektronische Bildstabilisierung | Ja |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | Automatisch, Manuell |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 4 Bereiche |
| ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |

Alarm und Audio

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Alarm Eingänge | 2x (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 1x (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | 1 (RCA) |
| Audio Ausgänge | 1x (RCA) |
| Mikrofon | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, AAC |

Netzwerk

| | |
|-----------------------|---|
| Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |

L-KE-5203-T



| | |
|-------------|----|
| HTTP-Befehl | Ja |
|-------------|----|

Allgemein

| | |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| ePoE | Ja |
| Leistungsaufnahme | max. 12,1 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP67 IK10 |
| Abmessungen | 273,2 mm x 95 mm x 95 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 1120 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |



Lieferumfang

| | |
|--------------|---------------|
| Lieferumfang | Software, BDA |
|--------------|---------------|

L-KE-5203-T



BILDER

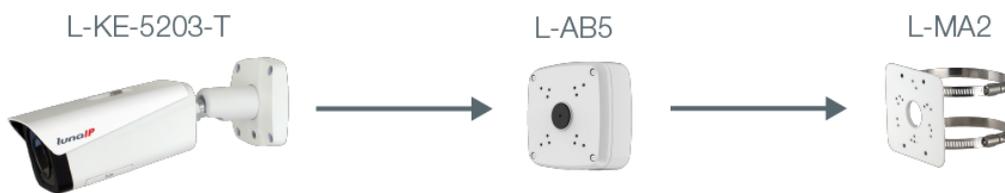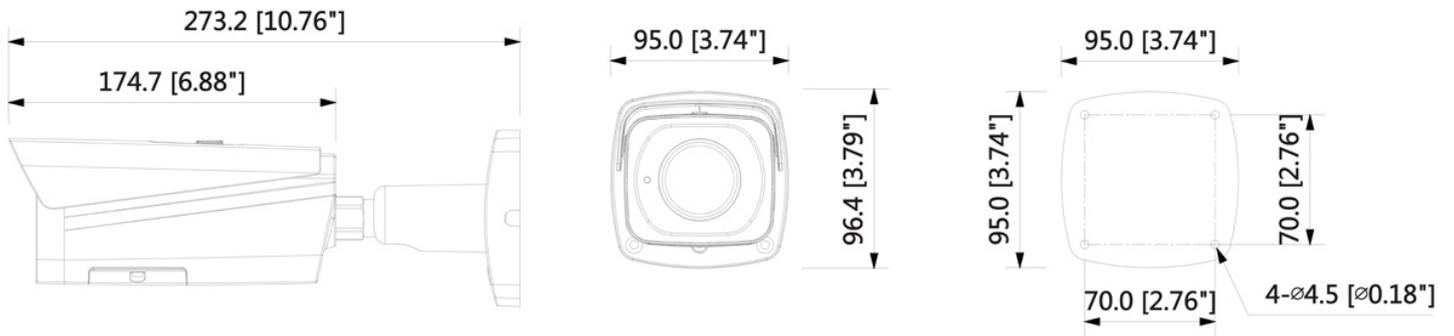

ZUBEHÖR

