

Zurücksetzen des Passwortes mit dem QR-Code.

Bei der Einrichtung eines Rekorders wird ein Zugangspasswort vergeben.

Wird dieses Passwort einmal vergessen, kann man sich mit einer angegebenen E-Mail Adresse einen Code zuschicken lassen.


Wie das funktioniert ist hier dargestellt.

Zunächst das Verfahren bei Rekordern mit älterer Firmware:

Klicken Sie einfach hier auf **Passwort vergessen**



Es folgt eine neue Einblendung

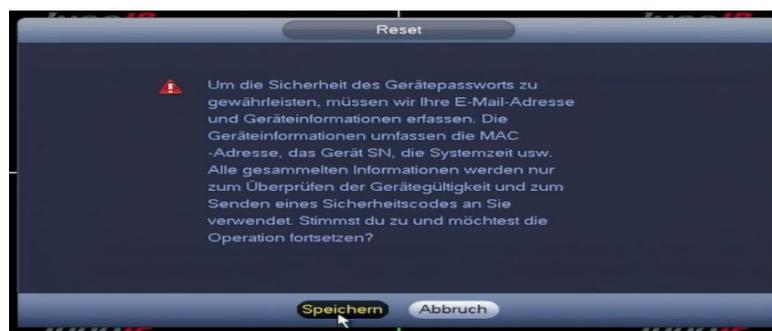

Klickt Sie auf **Speichern** und Sie gelangen auf die Seite mit dem QR-Code.



Mit Hilfe Ihres Smartphones scannen Sie nun den QR-Code und schicken das Ergebnis direkt an die im linken Feld stehende E-Mail-Adresse, die Sie bei der Erstinstallation angegeben haben. Nach kurzer Zeit bekommen Sie dann einen Security Code zugeschickt und tragen den im unteren Feld ein.

Bitte beachten: dieser Code dient nur zur einmaligen Benutzung!

Danach können Sie in einem neuen Fenster Ihr Passwort neu vergeben.



Bestätigen Sie dies mit **Speichern** und im nachfolgenden Fenster erhalten Sie die Bestätigung, dass Ihre Passwordeingabe erfolgreich war.



Bei Rekordern mit neuer Firmware:

Sie haben das Passwort vergessen. Dann klicken Sie einfach hier auf **Passwort vergessen?**



Es folgt eine neue Einblendung

Reset1/2

SN: 3M0029DPAZ5D269



Note(For admin only):
Please use an APP to scan the left QR code to get special strings. And then send the strings to support_gpwd@htmicrochip.com.

The security code will be delivered to r***@online.de.

Security code:

Mit Hilfe Ihres Smartphones scannen Sie nun den QR-Code und schicken das Ergebnis direkt an die im linken Feld stehende E-Mail-Adresse. Nach kurzer Zeit bekommen Sie dann einen Security Code zugeschickt und tragen diesen im unteren Feld ein.

Bitte beachten: dieser Code dient nur zur einmaligen Benutzung!

Danach können Sie in einem neuen Fenster Ihr Passwort neu vergeben.